


Trappen en borstweringen

Checklist trappen

DIT ZIJN DE MINIMUMVEREISTEN VOOR TRAPPEN:

- Alle onderdelen van de trap (treden, leuning, bekleding) zijn voldoende stevig, in goede staat en vormen één geheel.
- Alle treden, ook de treden boven- en onderaan de trap, zijn gelijkmatig verdeeld.
- De breedte van de trap is minimaal 60 cm.
- De trap is niet steiler dan 45°.
- De trap heeft overal een vrije hoogte van 180 cm.
- De trap heeft minstens 1 leuning. Deze leuning loopt door over de hele lengte van de trap.

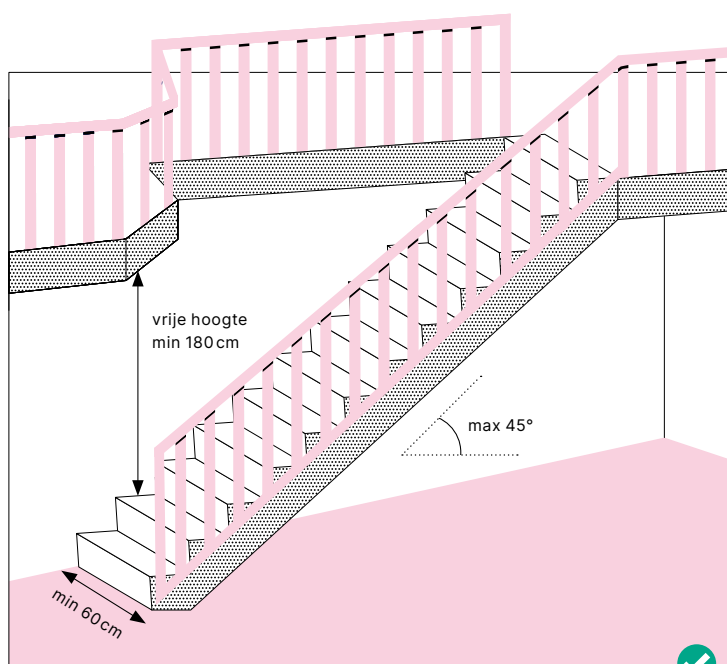

UITZONDERINGEN VOOR TRAPPEN NAAR EEN NIET-WOONFUNCTIE (ZOLDERTRAPPEN EN KELDERTRAPPEN):

- De breedte van de trap mag minder dan 60 cm zijn.
- De trap mag steiler zijn dan 45°.
- De trap moet niet overal een vrije hoogte van 180 cm hebben.



Ook hier is minstens 1 leuning verplicht.

Trapleuningen en borstweringen

Overal waar er valgevaar is binnen een woning (bij overlopen, trappen, terrassen, balkons, niveauverschillen) moet een borstwering de kans op vallen zoveel mogelijk beperken.

DIT ZIJN DE MINIMUMVEREISTEN VOOR TRAPLEUNINGEN EN BORSTWERINGEN:

- De hoogte is minstens 75 cm.
- Ze zijn sterk en ze zijn ook stevig verankerd in de ruwbouwconstructie.
- De onderste helft is niet makkelijk te beklimmen. Eventuele openingen zijn klein zodat er niemand doorheen kan rollen of vallen.
- Eventuele openingen in de bovenste helft zijn klein zodat niemand er doorheen kan vallen.
- Als een deel van de borstwering uit een makkelijk bereikbaar en stabiel vlak bestaat, dan wordt de nodige hoogte vanaf dat vlak berekend.