



TRAPPEN EN BORSTWERINGEN

Overal waar er valgevaar is binnen een woning (bij overlopen, trappen, terrassen, balkons, niveauverschillen) moet een trapleuning of een borstwering de kans op vallen zoveel mogelijk beperken.


WANNEER ZIJN AANPASSINGEN AAN DE TRAP, TRAPLEUNING OF BORSTWERING NODIG?

Trappen met een onregelmatige hoogte, een afwezige of onstabiele trapleuning, en het ontbreken van een goede borstwering, verhogen het gevaar om te vallen. Om valpartijen, en ergere ongelukken, te voorkomen zijn degelijke ingrepen nodig.



AAN WELKE VOORWAARDEN MOET EEN TRAP VOLDOEN?

- ☐ Alle onderdelen van de trap (treden, leuning, bekleding) zijn voldoende stevig, in goede staat en vormen één geheel.
- ☐ Alle treden, ook de treden boven- en onderaan de trap, zijn gelijkmatig verdeeld.
- ☐ De breedte van de trap is minimaal 60 cm.
- ☐ De trap is niet gevoelig steiler dan 45°.
- ☐ De trap heeft overal een vrije hoogte van 180 cm.
- ☐ De trap heeft minstens 1 leuning. Deze leuning loopt door over de hele lengte van de trap.
- ☐ Bij de open zijde van de trap mag de ruimte tussen de trap en de leuning niet te groot zijn. Ook de openingen in de onderverdeling mogen niet te groot zijn.

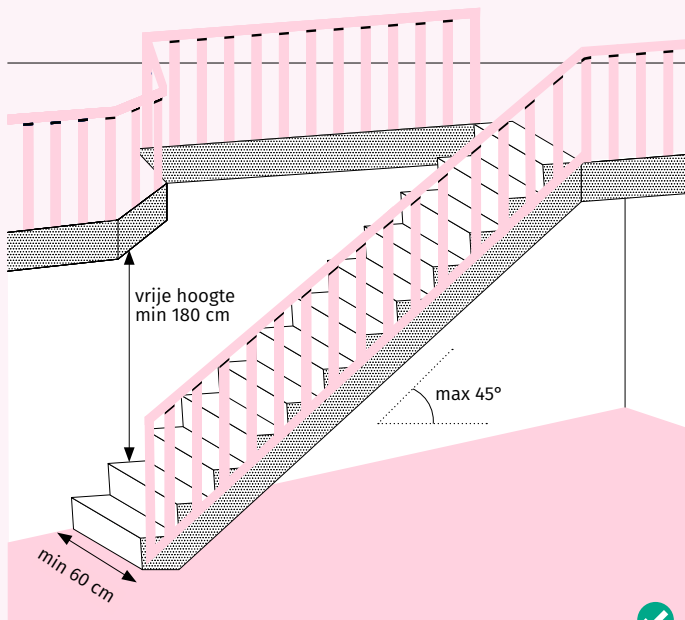

UITZONDERINGEN VOOR TRAPPEN NAAR EEN NIET-WOONFUNCTIE (ZOLDERTRAPPEN EN KELDERTRAPPEN):

- De breedte van de trap mag minder dan 60 cm zijn.
- De trap mag steiler zijn dan 45°.
- De trap moet niet overal een vrije hoogte van 180 cm hebben.



Ook hier is minstens 1 leuning verplicht.



AAN WELKE VOORWAARDEN MOET EEN TRAPLEUNING OF BORSTWERING VOLDOEN?

- ☐ De hoogte is minstens 75 cm.
- ☐ Ze zijn sterk en ze zijn ook stevig verankerd in de ruwbouwconstructie.
- ☐ De onderste helft is niet makkelijk te beklimmen. Eventuele openingen zijn klein zodat er niemand doorheen kan rollen of vallen.
- ☐ Eventuele openingen in de bovenste helft zijn klein zodat niemand er doorheen kan vallen.
- ☐ Als een deel van de borstwering uit een makkelijk bereikbaar en stabiel vlak bestaat, dan wordt de nodige hoogte vanaf dat vlak berekend.



Tip: indien de borstweringen nog geplaatst moeten worden, wordt aanbevolen de strengere richtlijnen van Buildwise als referentie te hanteren. Uw aannemer en architect kennen deze richtlijnen.

